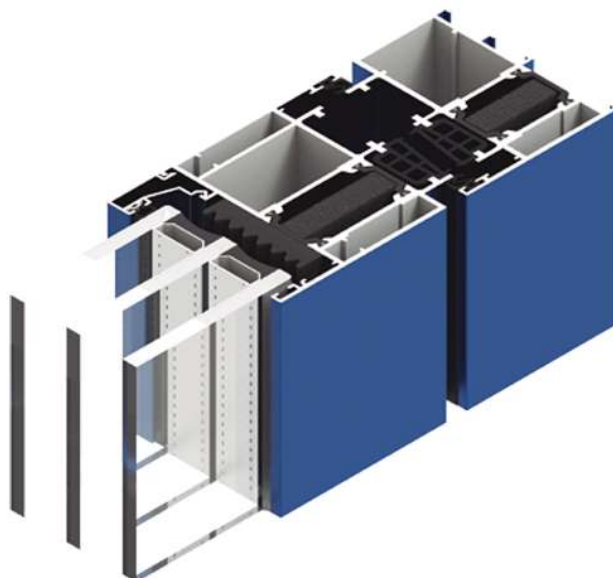


Serie Corredera Especial

**COPLANAR****CARACTERISTICAS**

- Dimensiones COPLANAR: Marco de 75 mm / Hoja de 75 mm
- RPT ANCHA mediante varilla de poliamida de 24 mm
- Espesor general de Perfil Aluminio: 1,8mm
- Espesor Máximo de Vidrio: 61 mm
- Triple Escuadra de Ingletado: Interior, Central y Exterior
- Permite todo tipo de apertura

**CLASIFICACIONES**

PERMEABILIDAD AL AIRE	CLASE 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA	CLASE 6A
RESISTENCIA ACÚSTICA	34 dB

Ensayos realizados por Ensatec. Documento Nº 254.182 / Reducción acústica con vidrio 4/18/5 según norma EN 14351

TRANSMITANCIA TERMICA *	$U_w = 1,14 \text{ w/m}^2\text{°k}$
-------------------------	-------------------------------------

\* Transmitancia  $U_w$  para puertas de una hoja de 980 x 2240 mm con vidrios  $U_g = 0,6 \text{ w/m}^2\text{°k}$  e intercalario cálido